

Dieser Aufstellungsplan ist keine Ausführungs -  
zeichnung.


Die statische Bemessung des Fundamentes richtet sich nach den Belastungsangaben und der Bodenbeschaffenheit.

Die statische Auslegung der Grubenabdeckung richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen und des Flurförderverkehrs  
mind.  $N/m^2$  ( $kp/m^2$ )

Rand einfassung und Grubenabdeckung gehören nicht zu unserer Lieferung.


### Einzelheit „X“

Nach dem Ausrichten der Maschine die Keile der Drehstoffsicherung angezogen und verschweißt.  
Danach Maschinenfuß mit schrumpflosem Vergussmörtel umgedoselt.

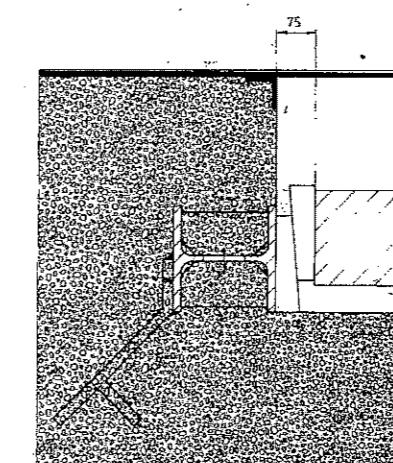

Die Außenmaße des Fundamentes sind vom Fundament-Hersteller zu berechnen und festzulegen.

S. J. GOLDBECK AND J. M. HALL



### Einzelheit „Y“

## Befestigung von Nebenaggregaten